




JEBBO
SOLUTIONS



JEBBO
SOLUTIONS

ملف تعريفی

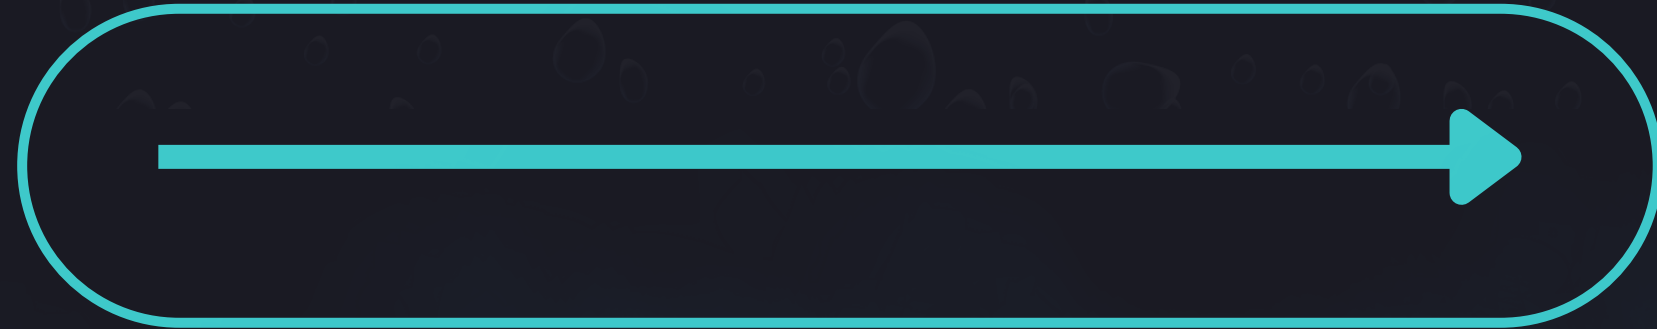

المحتوى

03

الرسالة

02

الرؤية

01

من نحن؟

05

تواصل معنا

04

المنتجات





من نحن.؟

شركة **جيبو للحلول**، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية ومسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض تحت رقم 1010975212 والهوية الموحدة رقم 7038015470. يقع مقرها الرئيسي ومكتبها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. فبدون الماء لا حياة ولا نمو ولا تقدم، ولهذا السبب كرست شركة **JEBBO** نفسها للمياه - أهم مادة استهلاكية حيوية وشران الحياة لدينا.

JEBBO عبارة عن شركة لبيع أجهزة تحلية المياه ذاتية الخدمة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وهي مصممة للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي. يعمل نظامنا المبتكر على تنقية المياه من خلال عملية تصفية المياه، ويتضمن ميزة فريدة من نوعها تتمثل في إضافة المعادن الأساسية إلى المياه.

توفر **JEBBO**، القادرة على معالجة 1500 لتر يومياً، حلاً مستداماً للشركات والمجتمعات التي تحتاج إلى مياه نظيفة



رؤيتنا

نحن نتصور مستقبلاً يحصل فيه كل فرد على مياه شرب آمنة ونظيفة بغض النظر عن موقعه. من خلال توفير أنظمة تنقية المياه بالمملكة العربية السعودية، نهدف إلى المساهمة في الجهود العالمية للحد من التلوث البلاستيكي.

ومع الزيادة السكانية والمشاريع الإنشائية الكبيرة، يتزايد الطلب على المياه في مختلف القطاعات مثل البناء والزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم استهلاك المياه المعبأة في زيادة النفايات البلاستيكية، مما يزيد من التحديات البيئية.

تعمل JEBBO على إحداث ثورة في طريقة الحصول على المياه النظيفة وتوزيعها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة. نحن ملتزمون بتوفير مياه نظيفة للجميع، وتقليل النفايات البلاستيكية الناتجة عن استهلاك المياه المعبأة، وتلبية احتياجات مشاريع البناء.

نحن ملتزمون أيضاً بالممارسات التي تفيد البيئة والمجتمعات التي نخدمها، ونسعى باستمرار لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الحصول على المياه النظيفة والتلوث البلاستيكي.





رسالتنا

تتمثل مهمتنا في شركة **JEBBO** في تسهيل الحصول على المياه النظيفة في المملكة العربية السعودية وتقليل النفايات البلاستيكية إلى أدنى حد ممكن مع تعزيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص العمل والحلول المبتكرة. نحن نسعى جاهدين للحد من استخدام البلاستيك من خلال تقديم بديل مستدام للزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وبالتالي التخفيف من الأثر البيئي الناجم عن النفايات البلاستيكية في المملكة.





المنتجات

مواصفات جهاز بيع المياه

رقم الموديل: XL-RO400G-JX
أبعاد المنتج: 1000x900x2080 مم
الوزن الصافي: 160 كجم
رمز النظام المنسق: 8421219990
سعة خزان المياه: 224 لتر
مصدر الطاقة: مخصص
التكوين: ماء بارد نقي
حجم إمداد المياه: 60 لتر/ساعة
ضغط الماء الداخل: 0.1 ميجا باسكال - 0.6 ميجا باسكال
طريقة المخرج: زر
المواد: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية، قفل كهرومغناطيسي + باب مدخل مياه SS304
مستويات الترشيح: ترشيح على 10 مراحل وتعقيم على مرحلتين
العزل: طبقة عزل مدمجة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة
الميزة: إضاءة محيطية ليلية، منصة مياه سلمية، لوحة كمبيوتر مصممة ذاتيًا
مصدر المياه: مياه بلدية
بيئة التركيب: مصدر المياه، مصدر الطاقة، صرف أرضي
400 جالون في اليوم: يشير إلى سعة المياه النقية المنتجة يوميًا.
400 جالون في اليوم تعادل 1500 لتر في اليوم. لا يتضمن شاشة رقمية

جهاز بيع المياه 1500 لتر يوميًا

التعبئة والتغليف

- جهاز بيع المياه: علبة كرتون
- الحجم: 2160*940*1100 مم (الحجم مع العبوة الخارجية)
 - الوزن الإجمالي: 190 كجم
 - الحجم: 2.23 متر مكعب

خدمات

إرشادات التركيب عبر الإنترنت، بما في ذلك تركيب المياه والكهرباء، واستبدال عنصر الفلتر، وما إلى ذلك وفقًا لاحتياجات العميل



المنتجات



فلتر أولي

مواصفات الفلتر الأولي

إنتاج المياه: 4 طن/ساعة، ولا تحتاج المياه النقية إلى الانتظار لمواجهة تدفق المياه الهائل.
المواد: 316 فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقاوم للتآكل والصدأ، مادة غير ضارة.
دقة الفلتر: 40 ميكرون.
المميزات: مطرقة مضادة للماء، مضاد للانفجار
الوظيفة: الغسيل العكسي، عرض ومراقبة ضغط الماء في الوقت الفعلي (حالة ضغط الماء تكون واضحة في لمحة، خلل ضغط الماء، التحكم في الضغط)

استخدام الفلتر

بعد تركيب أنبوب المياه والكهرباء، قم بفتح الصنبور واتركه يعمل ثم اشطف عنصر الفلتر لمدة 5-8 دقائق حتى يصبح الماء صافياً.



المنتجات



معلومات الفلتر الخاص بجهاز بيع المياه 1. وقت الاستبدال:

- ① 5 مايكرومتر من البولي بروبيلين، CTO، كربون حبيبي، 1 مايكرومتر من البولي بروبيلين، تغيير من 6 إلى 8 أشهر
- ② التناضح العكسي T33، RO كبير، T33 صغير، قلوي، مركب، معدني، تغيير من 12 إلى 15 شهراً
- ③ مصباح الأشعة فوق البنفسجية: تغيير كل 6-8 أشهر
- ④ مولد الأوزون: لا حاجة للتغيير يعتمد الاستخدام الفعلي على جودة المياه المحلية

التكوين الموصي به:

- ① 2* مجموعة، ② 1* مجموعة، لتشغيل الجهاز لمدة عام واحد

3. وظيفة الفلتر:


5umPP : إجراء ترشيح خشن للمياه الخام لإزالة الشوائب الصلبة مثل الرواسب والصدأ والمواد العالقة والجسيمات في المياه الخام بشكل فعال، دقة الفلتر 5 مايكرومتر
CTO: له تأثير امتصاص جيد ويمكنه تصفية الألوان الغريبة والروائح والمواد العضوية بشكل فعال في الماء.
الكربون الحبيبي: يقوم بتصفية الألوان والروائح والمواد العضوية الغريبة في الماء بشكل أكثر فعالية
umPP1: تصفية الشوائب الصلبة الدقيقة المختلفة في الماء بشكل أكبر لحماية عمر خدمة غشاء التناضح العكسي، دقة الفلتر 1 مايكرومتر
التناضح العكسي RO: يقلل بشكل فعال من محتوى المعادن الثقيلة في مؤشر المواد الصلبة الذائبة الكلية للمياه الخام، وتلبي المياه النقية الناتجة متطلبات مياه الشرب المباشرة، ودقة الفلتر 0.0001 مايكرومتر
T33 كبير، T33 صغير: يمتص الروائح والألوان بشكل أكبر، مما يحسن طعم المياه النقية
قلوي، مركب، معدني: تمت إضافة معادن لتحسين المذاق، وضبط الرقم الهيدروجيني للماء ليكون قلويًا قليلاً



المنتجات

برنامج مراقبة هواتف
المحمول السحابية لأجهزة
البيع (النسخة الإنجليزية)

يمكن لهذا البرنامج ربط 100 ماكينة
بيع مياه في وقت واحد ومراقبتها
عن بعد

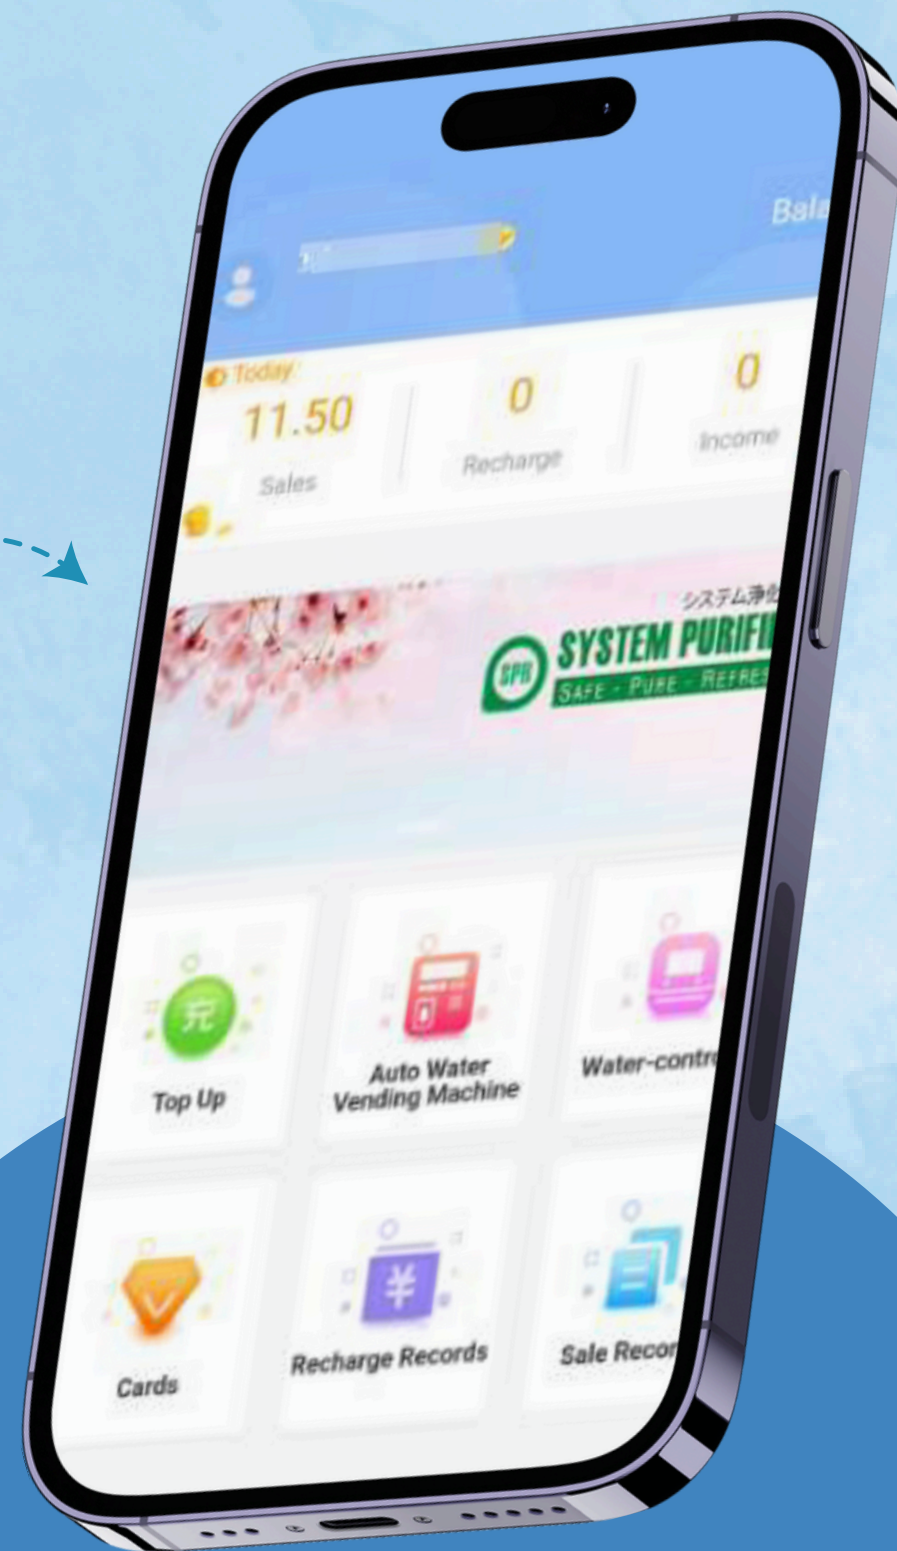

قائمة التعبئة لكل وحدة من آلة بيع المياه



الضاغط وخزان التبريد (18 لتر) - داخل الآلة
التفاصيل: عمل ماء بارد



نظام الفلتر
التفاصيل: 10 مستويات



مولد الأوزون
التفاصيل: تعقيم



مصباح الأشعة فوق البنفسجية
التفاصيل: تعقيم

الملحقات غير المدرجة بسبب الاختلافات الإقليمية

- **سلك كهربائي:** يمكنه تشغيل الطاقة في حدود 2 كيلو وات، ويعتمد الطول على الظروف الفعلية، ولا توجد متطلبات محددة
- **أنبوب المياه:** القطر يساوي أو أكبر من 1/2 بوصة (12.7 ملم)، ويعتمد الطول على الوضع الفعلي



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2065*910*1000 مم
- سعة خزان المياه: 224 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 200-300 شخص
- التكوين: مياه نقية
- إمداد المياه: 3 طن/يوم
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون نشط مضغوط، كربون حبيبي، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، T33 كبير، T33 صغير، مرشح قلوي ضعيف، مرشح مركب، مرشح معدني
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال - 0.4 ميغا باسكال
- طريقة مخرج المياه: بطاقة تمرير/رمز مسح/مخرج مياه قابل للتخصيص بنقرة واحدة
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية، قفل كهرومغناطيسي + باب مدخل مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- مستويات الترشيح: ترشيح على 10 مراحل وتعقيم على مرحلتين
- العزل: طبقة عزل مدمجة + سخان هواء بقوة 1200 واط (مضاد للتجمد عند - 40 درجة مئوية)
- المزايا: شاشة مقاس 21.5 بوصة، إضاءة محيطية ليلية، منصة مائية على شكل سلم، لوحة كمبيوتر مضيئة تم تطويرها ذاتيًا
- الوزن: 180 كجم/210 كجم

XL-RO800G-JX



المنتجات

- أبعاد المنتج: 1000*910*2065 مم
- سعة خزان المياه: 224 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 200-300 شخص
- التكوين: مياه نقية
- إمداد المياه: 3 طن/يوم
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون نشط مضغوط، كربون حبيبي، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، T33 كبير، T33 صغير، مرشح قلوي ضعيف، مرشح مركب، مرشح معدني
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال - 0.4 ميغا باسكال
- طريقة مخرج المياه: بطاقة تمرير/رمز مسح/مخرج مياه قابل للتخصيص بنقرة واحدة
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية، قفل كهرومغناطيسي + باب مدخل مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- مستويات الترشيح: ترشيح على 10 مراحل وتعقيم على مرحلتين
- العزل: طبقة عزل مدمجة + سخان هواء بقوة 1200 واط (مضاد للتجمد عند - 40 درجة مئوية)
- المزايا: شاشة مقاس 21.5 بوصة، إضاءة محيطية ليلية، منصة مائية على شكل سلم، لوحة كمبيوتر مضيئة تم تطويرها ذاتيًا
- الوزن: 180 كجم/210 كجم

XL-RO400G-JX



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2000*850*950 مم
- سعة خزان المياه: 224 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 300-100 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لترًا/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون نشط مضغوط، كربون حبيبي، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، T33 كبير، T33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/ملء قابل للتخصيص بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة
- الوزن: 140 كجم/190 كجم

XL-RO800G-17



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2000*850*950 مم
- سعة خزان المياه: 224 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 300-100 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لترًا/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون نشط مضغوط، كربون حبيبي، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، T33 كبير، T33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/ملء قابل للتخصيص بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة
- الوزن: 140 كجم/190 كجم

XL-RO400G-17



المنتجات

- أبعاد المنتج: 850*850*2000 مم
- سعة خزان المياه: 224 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 100-150 شخصًا
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 60 لترًا/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون نشط مضغوط، كربون حبيبي، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، t33 كبير، t33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة تمرير/عملة معدنية/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO400G-01



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2000*850*850 مم
- سعة خزان المياه: 220 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 100-150 شخصًا
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 60 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، t33 كبير، t33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكية المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO400G-01



المنتجات

- أبعاد المنتج: 850*850*2000 مم
- سعة خزان المياه: 220 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 100-150 شخصًا
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 60 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، t33 كبير، t33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات - 400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO400G-S1



المنتجات

- أبعاد المنتج: 850*850*2000 مم
- سعة خزان المياه: 220 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- عدد الأشخاص المزودين: 100-300 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبلين، تناضح عكسي، t33 كبير، t33 صغير + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: سبع مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + تحكم مزدوج في درجة الحرارة نظام

XL-RO800G-S1



المنتجات

- أبعاد المنتج: 1800*650*750 مم
- سعة خزان المياه: 180 لترًا
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 150-100 شخصًا
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 60 لترًا/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط من قشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، كربون ما بعد T33 + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع مياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: خمس مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO400G-S2



المنتجات

- أبعاد المنتج: 1800*650*750 مم
- سعة خزان المياه: 180 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 300-100 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، تعقيم T33 + الأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة تمرير/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: خمس مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO800G-S2



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2030*930*970 مم
- سعة خزان المياه: 220 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 100-150 شخصًا
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 60 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، تعقيم T33 + الأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال - 0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات - 400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: خمس مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO400G-S3



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2030*930*970 مم
- سعة خزان المياه: 220 لتر
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 300-100 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، التناضح العكسي، تعقيم T33 + الأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: بطاقة ممغنطة/عملة معدنية/رمز مسح/توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: خمس مستويات ترشيح ومستويان للتعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + نظام تحكم مزدوج في درجة الحرارة

XL-RO800G-S3



المنتجات

- أبعاد المنتج: 2000*850*1100 مم
- سعة خزان المياه: 150 لتر*2
- مصدر الطاقة: 220 فولت
- كمية الإمداد: 400-100 شخص
- التكوين: مياه نقية
- حجم إمداد المياه: 120 لتر/ساعة
- الترشيح: 5 ميكرو بولي بروبيلين، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، كربون مضغوط بقشرة جوز الهند، 1 ميكرو بولي بروبيلين، تناضح عكسي، فلتر معدني كبير t33+ فلتر معدني صغير t33+ فلتر معدني + تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والأوزون
- ضغط المياه الداخلة: 0.1 ميغا باسكال-0.6 ميغا باسكال
- طريقة توزيع المياه: توزيع المياه بنقرة واحدة
- الطاقة: 220 وات-400 وات
- الهيكل: بلاستيك رش إلكتروستاتيكي
- مادة المعدات: صفيحة فولاذية مجلفنة على شكل ندفة ثلجية
- مستويات الترشيح: تسع مستويات ترشيح وطبقتان من التعقيم
- تدابير العزل: طبقة عزل مدمجة متقدمة + تحكم مزدوج في درجة الحرارة النظام
- اللون: أحمر، أزرق

XL-RO800G-S22





تواصل معنا

نحن هنا لخدمتكم والاستجابة لاحتياجاتكم واستفساراتكم في أي وقت. يمكنكم التواصل معنا عبر القنوات التالية:



+966506963777




info@jebbo.sa



jebbo.sa



المملكة العربية السعودية

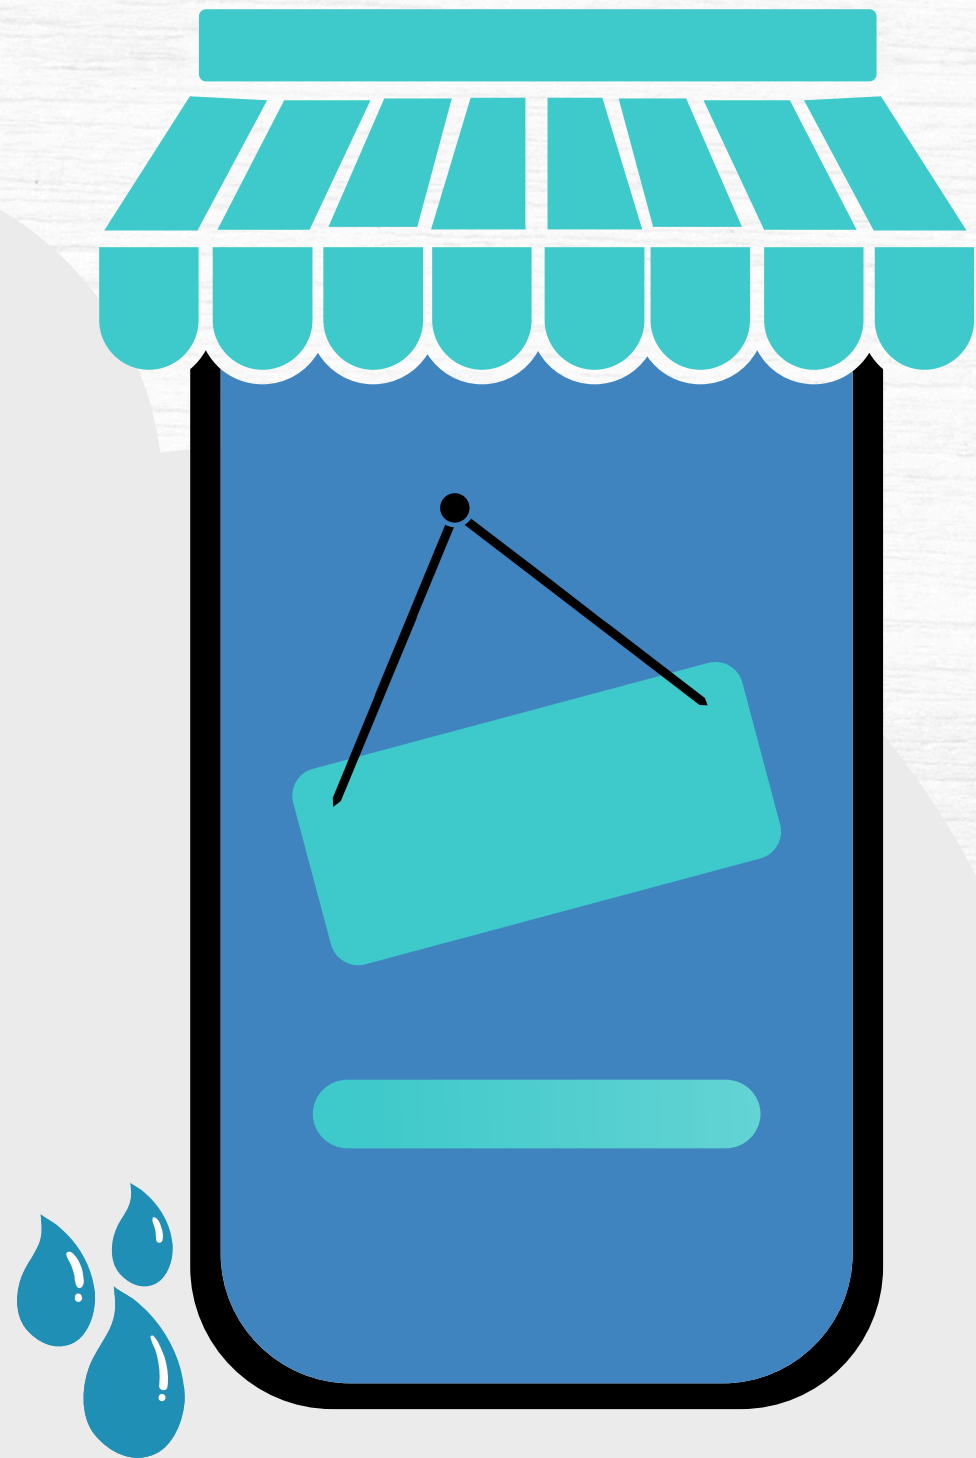

شكراً لكم

